


Sicherungsabdeckung

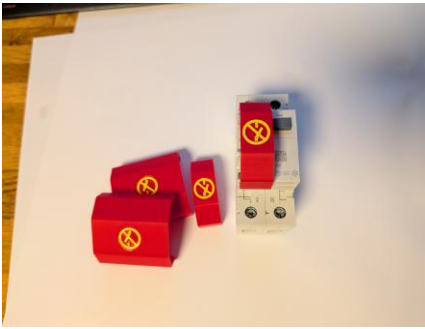

Produktbeschreibung

Die Sicherungsabdeckung dient zur gut sichtbaren Kennzeichnung eines ausgeschalteten Leitungsschutzschalters bzw. Sicherungsautomaten während Arbeiten an einer elektrischen Anlage.

Sie wird von vorne auf den ausgeschalteten Automaten aufgesteckt und soll andere Personen darauf hinweisen, dass dieser nicht eingeschaltet werden darf.

Die Sicherungsabdeckung ist je nach Ausführung für 1-polige oder 3-polige Automaten erhältlich.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Sicherungsabdeckung ist ausschließlich als optischer Warn- und Hinweisgeber vorgesehen. Sie dient dazu, andere Personen darauf aufmerksam zu machen, dass ein bestimmter Automat während Arbeiten an einer elektrischen Anlage ausgeschaltet bleiben soll.

WICHTIG: Die Sicherungsabdeckung stellt keine technische Verriegelung und keinen Schutz gegen Wiedereinschalten dar. Sie ersetzt keine vorgeschriebene Sicherungs- oder Verriegelungseinrichtung und keine erforderliche Sicherheitsmaßnahme bei Arbeiten an elektrischen Anlagen.

Sicherheitshinweise

Nur an spannungsfreien elektrischen Anlagen verwenden. Vor Montage und Verwendung freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit feststellen.

Vor Beginn der Arbeiten muss der betreffende Stromkreis ordnungsgemäß freigeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.

Die Sicherungsabdeckung dient lediglich als zusätzlicher visueller Hinweis. Sie darf niemals als alleinige Maßnahme gegen Wiedereinschalten verwendet werden.

Vor jeder Verwendung ist die Abdeckung auf Beschädigungen, Risse und Verformungen zu prüfen. Beschädigte Produkte dürfen nicht weiterverwendet werden.

Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur durch entsprechend qualifizierte Personen und unter Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug und von Kindern fernzuhalten.

Verwendung und Lagerung ausschließlich in trockenen Innenräumen bei üblicher Raumtemperatur. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen

schützen. Bei Verformung oder nachlassendem Halt nicht weiterverwenden.

Verwendung

Passende Ausführung für einen 1-poligen oder 3-poligen Automaten auswählen.

Die Sicherungsabdeckung von vorne auf den zuvor ausgeschalteten Automaten aufstecken. Anschließend prüfen, ob die Abdeckung sicher sitzt und der Warnhinweis gut sichtbar ist.

Nach Abschluss der Arbeiten die Sicherungsabdeckung entfernen. Die vorgeschriebene Sicherung gegen Wiedereinschalten darf erst entsprechend dem vorgesehenen Arbeitsablauf aufgehoben werden.

Pflege und Entsorgung

Reinigen Sie die Sicherungsabdeckung bei Bedarf mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs-, Lösungs- oder Scheuermittel.

Kontrollieren Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Verformungen, Verschleiß oder andere Beschädigungen. Beschädigte Komponenten dürfen nicht weiterverwendet werden.

Nicht mehr verwendbare Komponenten sind entsprechend den örtlich geltenden Entsorgungsvorschriften zu entsorgen.

Material: PLA oder PETG entsprechend der Kennzeichnung auf der Verpackung.

Hersteller und Kontakt

Hersteller: Torben Will 3D Druck

Inhaber: Torben Will

Föhrenweg 11, 22335 Hamburg, Deutschland

Email: ichwill3drucken@made-in-hamburg.eu

Webseite: made-in-hamburg.eu

Produkt Sicherungsabdeckung

Dokument Betriebsanleitung

Stand 08.10.2026 | Revision 1.1

Bei Fragen zur Montage, Verwendung oder zu Ersatz- und Zubehörteilen wenden Sie sich bitte an den oben genannten Hersteller.

